

# FICHA TECNICA LG2

## Respaldo:

Respaldo tapizado en malla transpirable sobre marco perimetral de polipropileno inyectado tensada sobre respaldo exterior de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.

## Asiento:

Asiento fabricado de polipropileno inyectado con fibra de vidrio.

Protectores en la parte inferior del asiento para favorecer la apilabilidad.

Opcional:

Asiento espumado y tapizado.

## Colores:

LG1NG – Negro

LG1GR – Gris

LG1BL – Blanco.

## Estructura:

Fija de cuatro patas, apilable.

Fabricada en tubo de acero redondo 18x1,5 mm. con topes antideslizantes.

Recubierta con pintura epoxi color negro / gris.

Opcional:

Estructura cromada.

## Opciones brazos:

Brazos fijos fabricados de polipropileno inyectado con fibra de vidrio.

Opcional:

Estructura cromada.


Brazos fijos fabricados de polipropileno inyectado con fibra de vidrio con pala de escritura abatible.

## Normativa:

EN-16139 / EN-1728 / EN-1022

Colores malla respaldo:

**MALLA**

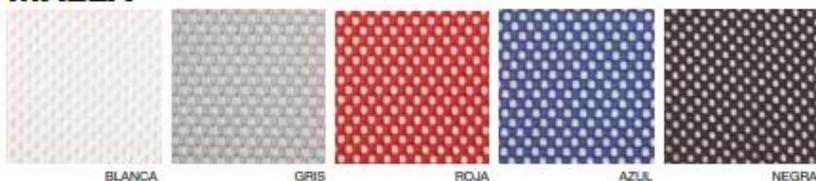

**Dimensiones:**

Altura total: 79 cm.

Altura asiento: 41 cm.

Ancho: 42 cm.

Profundidad: 43 cm.

